Схема армування фундаментної плити (1:25)

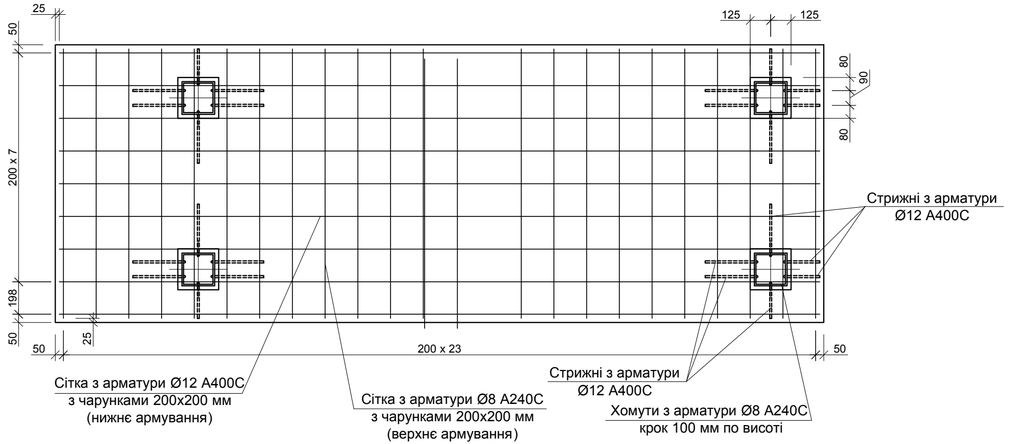

Специфікація матеріалів ФМ-2

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
1	ДСТУ 3760:2006	Ø12 A400C; $L_{заг.}$=111,7 м		99,2	
2	— // —	Ø8 A240C; $L_{заг.}$=99,5 м		39,3	
3	ДСТУ Б В.2.7-176:2008	Бетон В15 (м³)	2,48		
4		Виїмка грунту (м³)	4,19		
5	ДСТУ Б В.2.7-32-95	Зворотна засипка річним піском фр. 2,0-3,0 мм з трамбуванням (м³)	2,64		
	ГОСТ 24379.1-80	Фундаментний болт прямий із шайбою і 2 гайками М12х150	16	0,23234	

Б-Б
(1:25)

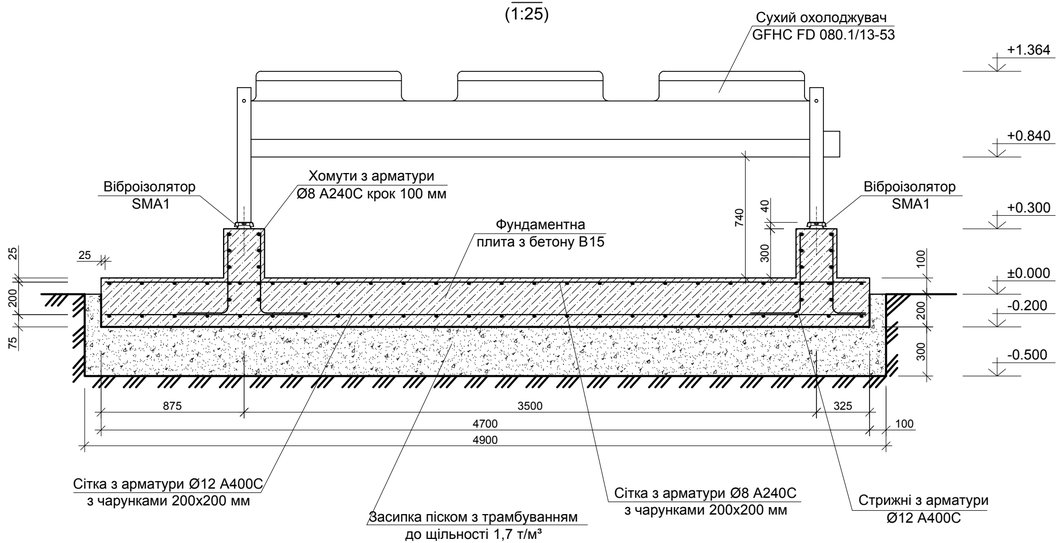

Примітки

1. Проектом передбачено влаштування трьох фундаментів:
   - ФМ - 1 - під виносний конденсатор GCHV RD 090.2OF/24A-36;
   - ФМ - 2 - під сухий охолоджувач GFHC FD 080.1/13-53;
   - ФМ - 3 - під тепловий насос THAEQY 2170.
2. Кріплення стержнів між собою для влаштування сіток та каркасів виконати за допомогою в 'язального дроту діаметром 1,2 мм в шахматному порядку.
3. При необхідності влаштування стиків арматури напуск має складати не менше 25 діаметрів.
4. Пісчана підготовка під фундамент має бути утрамбована до щільності 1,7 т/м³.
5. На бетонну поверхню готової фундаментної плити нанести проникаючу гідроізоляцію Пенетрон (витрата 1кг/м²). Загальна площа поверхні для покриття - 10,51 м².
6. Дивитись разом з арк. АБ-2.
7. За умовну відмітку ±0,000 взято рівень існуючої землі по місцю встановлення фундаментів.

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	23 -17-АБ			
						Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря			
ГІП		Фесенко				ІІ пусковий комплекс ФМ-2 (система СКП-5)	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	3	13
Розробив		Мех				Схема армування фундаментної плити (1:25). Розріз Б-Б (1:25). Специфікація матеріалів ФМ-2	ТОВ "Чернігівська проектна група"		
Перевірив		Фесенко							
Норм.контр.		Куценко							